



仕様	単位	CXMG-150
型締力	kN	1500
ダイストローク	mm	380
ダイプレート寸法 (縦×横)	mm	
タイバー内寸法 (縦×横)	mm	460×460
金型最大厚/最小厚	mm	500/200
タイバー径	mm	
押出力	kN	87
押出ストローク	mm	90
射出力	kN	83
射出ストローク	mm	200
射出プランジャー直径	mm	Φ60/Φ65
ノズルタッチ力	kN	72
ノズルタッチストローク	kN	250
鑄造圧力	MPa	29.7
可鑄面積 (効率100%)	cm ²	496
可鑄重量 (効率60%)	g	610
常用圧力	MPa	10.5
電動機容量	kw	18.5
操作電源容量	kVA	27.5
メルティングポット容量	kg	250
タンク容量	L	
機械重量	ton	8.5


CXMG-600

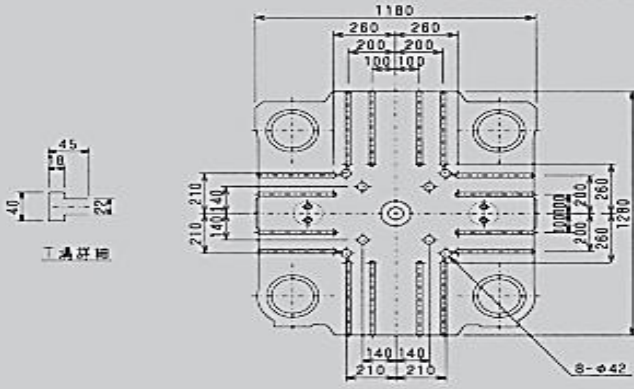

可動盤 MOVABLE PLATEN

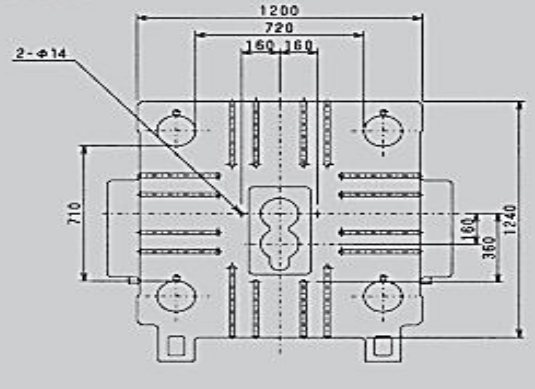

固定盤 FIXED PLATEN

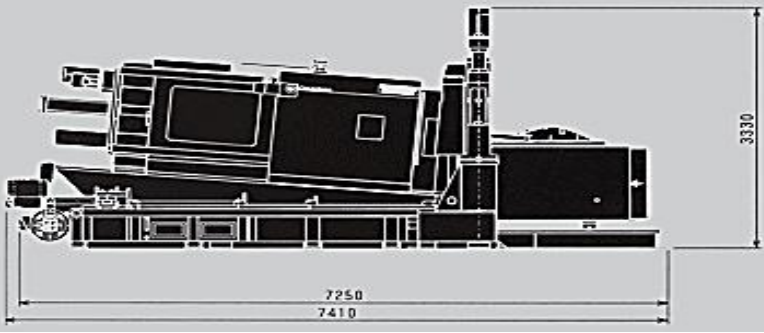

CXMG-60/150/250/350 (mm)

	CXMG-60	CXMG-150	CXMG-250	CXMG-350
[1]	488	720	870	950
[2]	330	460	530	600
[3]	65	100	125	150
[4]	58	85	110	125
[5]	4500	5000	5400	6675
[6]	2000	2550	2550	2570
[7]	2350	2520	2780	3100

