



仕様	単位	CXMG-350
型締力	kN	3500
ダイストローク	mm	500
ダイプレート寸法 (縦×横)	mm	950×950
タイバー内寸法 (縦×横)	mm	600×600
金型最大厚/最小厚	mm	700/300
タイバー径	mm	Φ125
押出力	kN	190
押出ストローク	mm	120
射出力	kN	165
射出ストローク	mm	230
射出プランジャー直径	mm	Φ80/Φ90
ノズルタッチ力	kN	89
ノズルタッチストローク	kN	400
鑄造圧力	MPa	32.8
可鑄面積 (効率100%)	cm ²	1067
可鑄重量 (効率60%)	g	1200
常用圧力	MPa	14
電動機容量	kw	22
操作電源容量	kVA	35
メルティングポット容量	kg	500
タンク容量	L	
機械重量	ton	16


CXMG-600

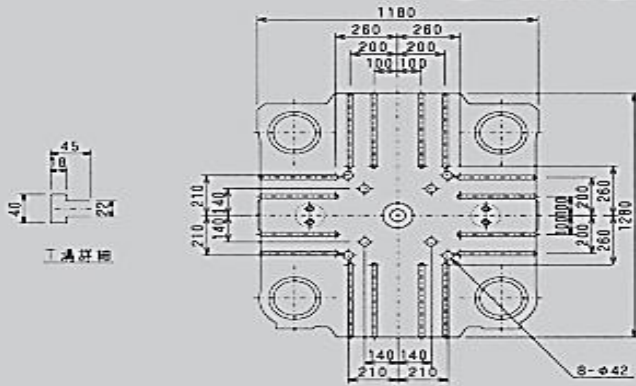

可動盤 MOVABLE PLATEN

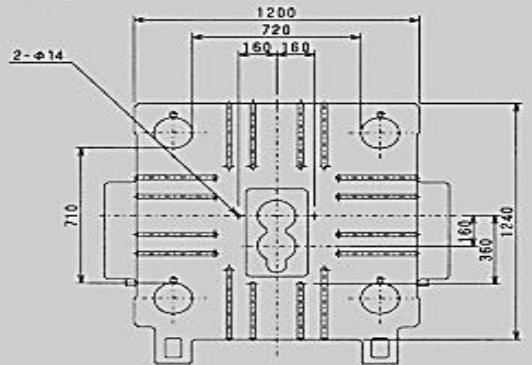

固定盤 FIXED PLATEN

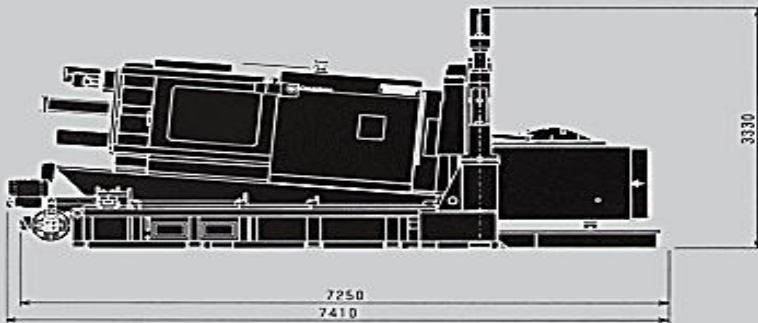

CXMG-60/150/250/350 (mm)

	CXMG-60	CXMG-150	CXMG-250	CXMG-350
[1]	488	720	870	950
[2]	330	460	530	600
[3]	65	100	125	150
[4]	58	85	110	125
[5]	4500	5000	5400	6675
[6]	2000	2550	2550	2570
[7]	2350	2520	2780	3100

