


Ds-250EX

规格

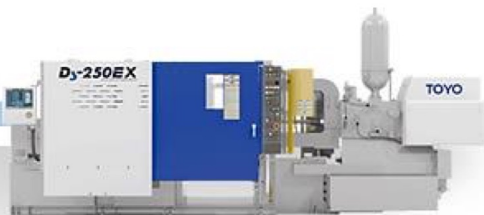

项 目		Ds-250EX
压射系统	-	电动伺服+液压蓄能器
合模力	kN	2500
大杠间距 (长×宽)	mm	584 X 584
模具行程 (最大、最小)	mm	380~250
模具厚度 (最大、最小)	mm	600~250
压射力	kN	282
压射位置	mm	-125
低速射出速度 (最多可设定9速)	m/s	0.01~0.5
高速射出速度 (最多可设定5速)	m/s	0.5~8.0
顶出力	kN	125
设备尺寸 (L×W×H)	mm	5831 X 1851 X 2644