


Ds-350EX

规格

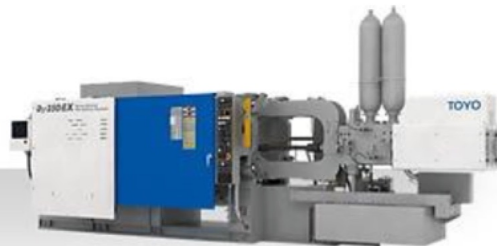

项 目		Ds-350EX
压射系统	-	电动伺服+液压蓄能器
合模力	kN	3500
大杠间距(长×宽)	mm	652 X 652
模具行程(最大、最小)	mm	420~300
模具厚度(最大、最小)	mm	700~300
压射力	kN	335
压射位置	mm	-150
低速射出速度(最多可设定9速)	m/s	0.01~0.5
高速射出速度(最多可设定5速)	m/s	0.5~8.0
顶出力	kN	190
设备尺寸(L×W×H)	mm	6464 X 1936 X 2857